



EMOS®

A brand of Legrand



RAZSVETLJAVA



PRVA POMOČ NA VRTU



NAPAJANJE IN PRIKLJUČITEV



AVTOMATIZACIJA IN VARNOST

# Katalog izdelkov za vrt

Making Life Easy





02



## RAZSVETLJAVA



1. Vrtna razsvetljava

03



2. Solarni reflektorji

15



3. Orientacijska razsvetljava


22



4. Dekorativna razsvetljava

24

32



## NAPAJANJE IN PRIKLJUČITEV



1. Koluti

33



2. Spojke


37



3. Zunanje vtičnice

39

41



## AVTOMATIZACIJA IN VARNOST



1. Časovniki

42



2. Senzorji gibanja

45



3. Namakalne ure

47



4. Zvonci

49



5. Kamere


54



6. Zapirala ventilov

58

60



## PRVA POMOČ NA VRTU



1. Trakovi

61





Ponujamo rešitev za vsako situacijo - od praktične vrtna razsvetljave do okolju prijaznih solarnih reflektorjev, natančno izdelane orientacijske razsvetljave za večjo varnost in dekorativne razsvetljave, ki vaši zunanosti doda edinstven oblikovalski element. Naši izdelki združujejo najsodobnejšo tehnologijo in kakovostne materiale, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo v vseh pogojih. Ne glede na to, ali želite poudariti arhitekturne značilnosti, osvetliti poti ali ustvariti prijetno vzdušje, je naša razsvetljava prava izbira za vaš vrt ali teraso.

# RAZSVETLJAVA

1. Vrtna razsvetljava
2. Solarni reflektorji
3. Orientacijska razsvetljava
4. Dekorativna razsvetljava



# VRTNA RAZSVETLJAVA

Z našo ekskluzivno vrtno razsvetljavo spremenite svoj vrt v čarobno oazo. Odkrijte široko paleto stenskih in vgradnih svetil različnih oblik in dizajnov, ki bodo vašemu vrtu dodali edinstven čar. Elegantna antracitna ali črna barva se odlično ujema z vsako zunanostjo ter ustvarja harmoničen in eleganten videz. Ustvarite popolno nočno vzdušje in uživajte v lepoti svojega vrta tudi po mraku.

# Vrtna razsvetljava z zamenljivim svetlobnim virom



## Seriya LANA

- 2 stenski in 2 stebričasti svetili
- žarnica E27 (ni vključena)
- masivno aluminijasto ohišje v antracitni barvi
- difuzor iz trpežne plastike
- visoko vodotesen in odporen na prah
- primerno za dovozne poti, garaže in fasade hiš



Splošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGL010P	8592920143827	E27	antracit	119 × 106 × 218	IP54	230 V AC	aluminij	plastika	montaža na steno	-
ZGL020P	8592920143841	E27	antracit	106 × 88 × 285	IP54	230 V AC	aluminij	plastika	montaža na steno	-
ZGL0A0P	8592920143865	E27	antracit	154 × 133 × 450	IP54	230 V AC	aluminij	plastika	stolpec	-
ZGL0C0P	8592920143889	E27	antracit	154 × 133 × 750	IP54	230 V AC	aluminij	plastika	stolpec	-



# Linija SALVIA

- 1 stenska in 1 viseča svetilka
- žarnica s podnožjem E27 (ni vključena)
- jekleno ohišje v črni barvi
- moderna žična zasnova
- plastični difuzor
- primerno za terase, pergole, fasade hiš



ZGD010P



ZGD070P

Splošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGD010P	8592920143209	E27	Črna	208 × 160 × 285	IP44	230 V AC	Jeklo	plastika	montaža na steno	-
ZGD070P	8592920143223	E27	Črna	160 × 160 × 760	IP44	230 V AC	Jeklo	plastika	obešanje	-



# Seriya ARTEO

- 3 stenske in 2 stebrni luči
- 1 stenska svetilka v izvedbi s PIR senzorjem
- žarnica s podnožjem E27 (ni vključena)
- ohišje iz nerjavečega jekla v antracitni barvi
- eleganten plastični difuzor
- primerno za vrtove, terase, dovodne poti in fasade stavb



Splošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
<b>ZGA010P</b>	8592920143247	E27	antracit	164 × 120 × 230	IP44	230 V AC	iz nerjavečega jekla	plastika	montaža na steno	-
<b>ZGA020P</b>	8592920143261	E27	antracit	120 × 120 × 330	IP44	230 V AC	iz nerjavečega jekla	plastika	montaža na steno	-
<b>ZGA040P</b>	8592920143285	E27	antracit	164 × 120 × 295	IP44	230 V AC	iz nerjavečega jekla	plastika	montaža na steno	da
<b>ZGA0A0P</b>	8592920143308	E27	antracit	120 × 120 × 500	IP44	230 V AC	iz nerjavečega jekla	plastika	stolpec	-
<b>ZGA0C0P</b>	8592920143322	E27	antracit	120 × 120 × 800	IP44	230 V AC	iz nerjavečega jekla	plastika	stolpec	-




# Seriya ADENIA

- 3 stenska svetila
- 1 stenska svetilka v izvedbi s PIR senzorjem
- žarnica s podnožjem E27 (ni vključena)
- moderno aluminijasto ohišje v črni barvi
- plastični difuzor z videzom svetilke
- primeren za stene, terase in fasade stavb



Sptošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGB010P	8592920143346	E27	črna	198 × 150 × 278	IP44	230 V AC	aluminij	plastika	montaža na steno	-
ZGB020P	8592920143360	E27	črna	180 × 150 × 245	IP44	230 V AC	aluminij	plastika	montaža na steno	-
ZGB040P	8592920143384	E27	črna	198 × 150 × 298	IP44	230 V AC	aluminij	plastika	montaža na steno	da

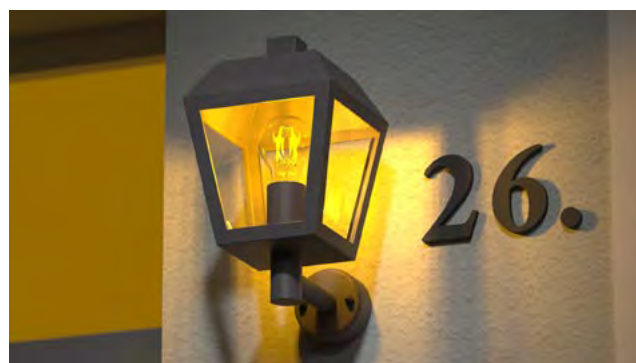


# Seriya ZALA

- 2 stenski in 1 stebrna svetilka
- 1 stenska svetilka v izvedbi s PIR senzorjem
- žarnica s podnožjem E27 (ni vključena)
- ovalno ohišje iz nerjavečega jekla v antracitni barvi
- plastični difuzor
- primerno za fasade stavb, dovozne poti, vrtno poti



Sptošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGC010P	8592920143407	E27	antracit	128 × 80 × 230	IP44	230 V AC	iz nerjavečega jekla	plastika	montaža na steno	-
ZGC040P	8592920143421	E27	antracit	128 × 80 × 270	IP44	230 V AC	iz nerjavečega jekla	plastika	montaža na steno	da
ZGC0A0P	8592920143445	E27	antracit	140 × 140 × 500	IP44	230 V AC	iz nerjavečega jekla	plastika	stolpec	-

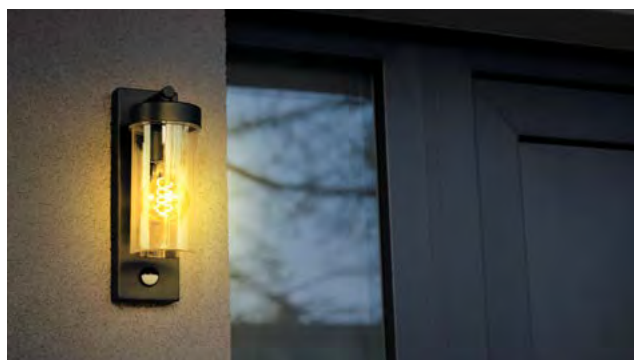

# Seriya MALVA

- 2 stenski svetili
- 1 stenska svetilka z vgrajenim PIR senzorjem
- žarnica s podnožjem E27 (ni vključena)
- aluminijast okvir telesa v črni barvi
- pravokotni plastični difuzor
- primeren za fasade sodobnih stavb



ZGH010P



ZGH040P

Splošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGH010P	8592920143605	E27	črna	130 × 120 × 250	IP44	230 V AC	aluminij	plastika	montaža na steno	-
ZGH040P	8592920143629	E27	črna	130 × 120 × 280	IP44	230 V AC	aluminij	plastika	montaža na steno	da



# Seriya TILLIA

- 1 stenska svetilka
- žarnica s podnožjem E27 (ni vključena)
- aluminijast okvir telesa v črni barvi
- ovalni plastični difuzor
- primerno za moderne fasade stavb



Splošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
<b>ZGI010P</b>	8592920143643	E27	črna	128 × 110 × 270	IP44	230 V AC	aluminij	plastika	montaža na steno	-



# Seriya CASSIA

- serija vključuje 1 stensko svetilko
- žarnica s podnožjem E27 (ni vključena)
- ovalno aluminijasto ohišje v antracitni barvi
- stekleni difuzor
- primerno za fasade stavb



ZGG010P



Splošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGG010P	8592920143582	E27	antracit	126 × 95 × 222	IP44	230 V AC	aluminij	steklo	montaža na steno	-

# Seriya OCULUS

- 2 stenski svetili
- 1 ali 2 žarnici s podnožjem GU10 (nista vključeni)
- masivno plastično ohišje v črni barvi
- sodoben, minimalističen videz za vse fasade stavb



ZGF010P



ZGF020P



Splošna številka	EAN	Žarnica (ni vključena)	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGF010P	8592920143544	GU10	črna	88 × 67 × 80	IP44	230 V AC	plastika	plastika	montaža na steno	-
ZGF020P	8592920143568	GU10	črna	88 × 67 × 153	IP44	230 V AC	plastika	plastika	montaža na steno	-

# Vrtna razsvetljava z lastnim svetlobnim virom



## Serijsa NIKA

- 2 stenski in 2 stebni svetili
- toplo bela LED svetloba
- 1 stenska svetilka z vgrajenim PIR senzorjem
- stebne luči za vijačenje v zemljo
- antracitno aluminijasto ohišje luči
- plastični kvadratni difuzor
- zglob za obračanje difuzorja
- svetlobni tok 900 lm



Splošna številka	EAN	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajanje	Vhodna moč	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGE014L	8592920143469	antracit	120 × 120 × 200	IP44	230 V AC	12,5 W	aluminij	plastika	montaža na steno	-
ZGE044L	8592920143483	antracit	120 × 120 × 200	IP44	230 V AC	12,8 W	aluminij	plastika	montaža na steno	da
ZGE0A4L	8592920143506	antracit	120 × 120 × 500	IP44	230 V AC	12,5 W	aluminij	plastika	stolpec	-
ZGE0C4L	8592920143520	antracit	120 × 120 × 800	IP44	230 V AC	12,5 W	aluminij	plastika	stolpec	-



# Vrtna razsvetljava na sončno energijo



## Seriya TERION

- 1 stensko in 2 stebričasti svetili
- celotna serija z vgrajenim PIR senzorjem
- na sončno energijo, brez potrebe po napajanju z električno energijo
- toplo bela barva vgrajene svetlobe
- masivno ovalno kovinsko ohišje
- plastični ovalni difuzor
- ob polni napolnjenosti deluje vso noč



Splošna številka	EAN	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajalnik Li-Ion baterija	Fotonapetostna celica	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
ZGJ044S	8592920143667	antracit	147 × 125 × 146	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	iz nerjavečega jekla	plastika	montaža na steno	da
ZGJ0B4S	8592920143681	antracit	125 × 125 × 500	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	iz nerjavečega jekla	plastika	stolpec	da
ZGJ0F4S	8592920143100	antracit	125 × 125 × 805	IP44	3,7 V / 1 200 mAh	0,88 W	iz nerjavečega jekla	plastika	stolpec	da



# Serijsa VEREA

- 1 stenska in 1 stebriščna svetilka
- celoten obseg z vgrajenim PIR senzorjem
- toplo bela barva vgrajene svetlobe
- svetilka za stebriček, ki se lahko zatakne v tla
- visokozmogljiva sončna energija brez potrebe po napajalniku
- trdno sodobno aluminijasto ohišje v črni barvi
- deluje vso noč




ZGK044S



ZGK0B4S



Splošna številka	EAN	Barva	Dimenzija v mm	Pokritost	Napajalnik Li-Ion baterija	Fotonapetost-na celica	Teleso iz materiala	Material difuzor	Pritrditev	Stikalo za somrak
<b>ZGK044S</b>	8592920143711	črna	107 × 154 × 130	IP44	3,7 V / 2 200 mAh	2,1 W	aluminij	plastika	montaža na steno	da
<b>ZGK0B4S</b>	8592920143735	črna	107 × 154 × 500	IP44	3,7 V / 2 200 mAh	2,1 W	aluminij	plastika	stolpec	da

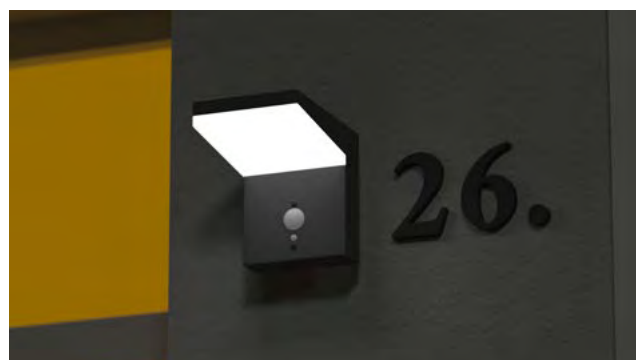



# SOLARNI REFLEKTORJI

Zasnovan za zanesljivo in energetsko učinkovito osvetlitev vašega vrta. Zaradi sončnega napajanja ne potrebujete kablov ali električnih priključkov, kar olajša namestitvev in prihrani energijo. Sodobna zasnova in elegantne barve zagotavljajo, da naši reflektorji niso le videti odlično, temveč so tudi odporni na zahtevne zunanje razmere. Uživate v lepoti svojega vrta tudi po mraku in vedite, da s tem prispevate k varovanju okolja.

# Razpon izdelkov SUNNO

- vgrajen PIR senzor za zaznavanje gibanja
- brez porabe energije
- 3 načini osvetlitve
- IP54 zagotavlja zanesljivo zaščito pred prahom in škropljenjem z vodo
- prilagodljiva namestitev - reflektor lahko postavite v senco, medtem ko lahko solarni panel zaradi 1,8 m dolgega kabla usmerite na sonce
- premično tipalo z dosegom do 6 metrov



ZG112S

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Dimenzija v mm	Svetlobni tok	Teleso iz materiala	Material difuzor	CCT	Kot svetlobnega snopa	Kot zaznavanja	Razpon senzorja
<b>ZG112S</b>	8592920132524	nevtralna bela	181 × 180 × 70	1 300 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m



# Seriya SOLO

- vgrajen PIR senzor za zaznavanje gibanja
- brez porabe energije iz električnega omrežja
- 3 načini osvetlitve
- IP54 zagotavlja zanesljivo zaščito pred prahom in brizganjem vode
- enostavna namestitev
- za osvetlitev dovozov, vrtov ali manjših parkirišč



ZG121S



ZG122S

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Dimenzija v mm	Svetlobni tok	Teleso iz materiala	Material difuzor	CCT	Kot svetlobnega snopa	Kot zaznavanja	Razpon senzorja
<b>ZG121S</b>	8592920132548	nevtralna bela	145 × 136 × 26	1 000 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m
<b>ZG122S</b>	8592920132562	nevtralna bela	190 × 184 × 28	1 600 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	100°	120°	6 m



# Seriya SPILO

- upravljanje z daljinskim upravljalnikom
- vgrajen PIR senzor za zaznavanje gibanja
- brez porabe električne energije iz električnega omrežja
- namestitev s pritrjevanjem in namestitvijo na kavelj
- idealno za osvetlitev okoli hiše, vrtnih poti, grmovnic in dreves



ZG131S / ZG132S



Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Dimenzija v mm	Svetlobni tok	Teleso iz materiala	Material difuzor	CCT	Kot svetlobnega snopa	Kot zaznavanja	Razpon senzorja
<b>ZG131S</b>	8592920132586	topla bela	180 × 146 × 122	1 500 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	3 000 K	110°	120°	6 m
<b>ZG132S</b>	8592920132609	nevtralna bela	180 × 146 × 122	1 500 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	110°	120°	6 m



# Serija LUNIS

- vgrajen PIR senzor za zaznavanje gibanja
- izredno odporen na vodo in prah IP65
- brez porabe električne energije iz električnega omrežja
- kavelj za obešanje
- idealno za osvetlitev stopnišč, sprehajalnih poti in dovozov ali pergol



ZG151S

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Dimenzija v mm	Svetlobni tok	Teleso iz materiala	Material difuzor	CCT	Kot svetlobnega snopa	Kot zaznavanja	Razpon senzorja
<b>ZG151S</b>	8592920132623	nevtralna bela	139 × 104 × 70	220 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	120° × 60°	120°	6 m



# Seriya BRIXO

- vgrajen PIR senzor za zaznavanje gibanja
- brez porabe energije iz električnega omrežja
- 2 načina osvetlitve
- zaščita IP65 zagotavlja odpornost na vodo in prah
- idealen za stalno zunanjo razsvetljavo



ZG161S



ZG162S



ZG165S



ZG166S

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Dimenzija v mm	Svetlobni tok	Teleso iz materiala	Material difuzor	CCT	Kot svetlobnega snopa	Kot zaznavanja	Razpon senzorja
<b>ZG161S</b>	8592920132647	nevtralna bela	138 × 90 × 35	350 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m
<b>ZG162S</b>	8592920132661	nevtralna bela	138 × 90 × 35	350 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	6 m
<b>ZG165S</b>	8592920132685	nevtralna bela	230 × 97 × 43	900 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m
<b>ZG166S</b>	8592920132708	nevtralna bela	230 × 97 × 43	900 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	140° × 70°	120°	7 m




# Seriya LUMI


- vgrajen PIR senzor za zaznavanje gibanja
- brez porabe električne energije iz električnega omrežja
- 2 načina osvetlitve
- zaščita IP54 zagotavlja odpornost na vodo
- idealna za stalno zunanjo razsvetljavo



ZG172S

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Dimenzija v mm	Svetlobni tok	Teleso iz materiala	Material difuzor	CCT	Kot svetlobnega snopa	Kot zaznavanja	Razpon senzorja
<b>ZG172S</b>	8592920132722	nevtralna bela	105 × 130 × 80	240 lm	plastika (ABS+ PC)	plastika (PC)	4 000 K	120°	120°	5 m

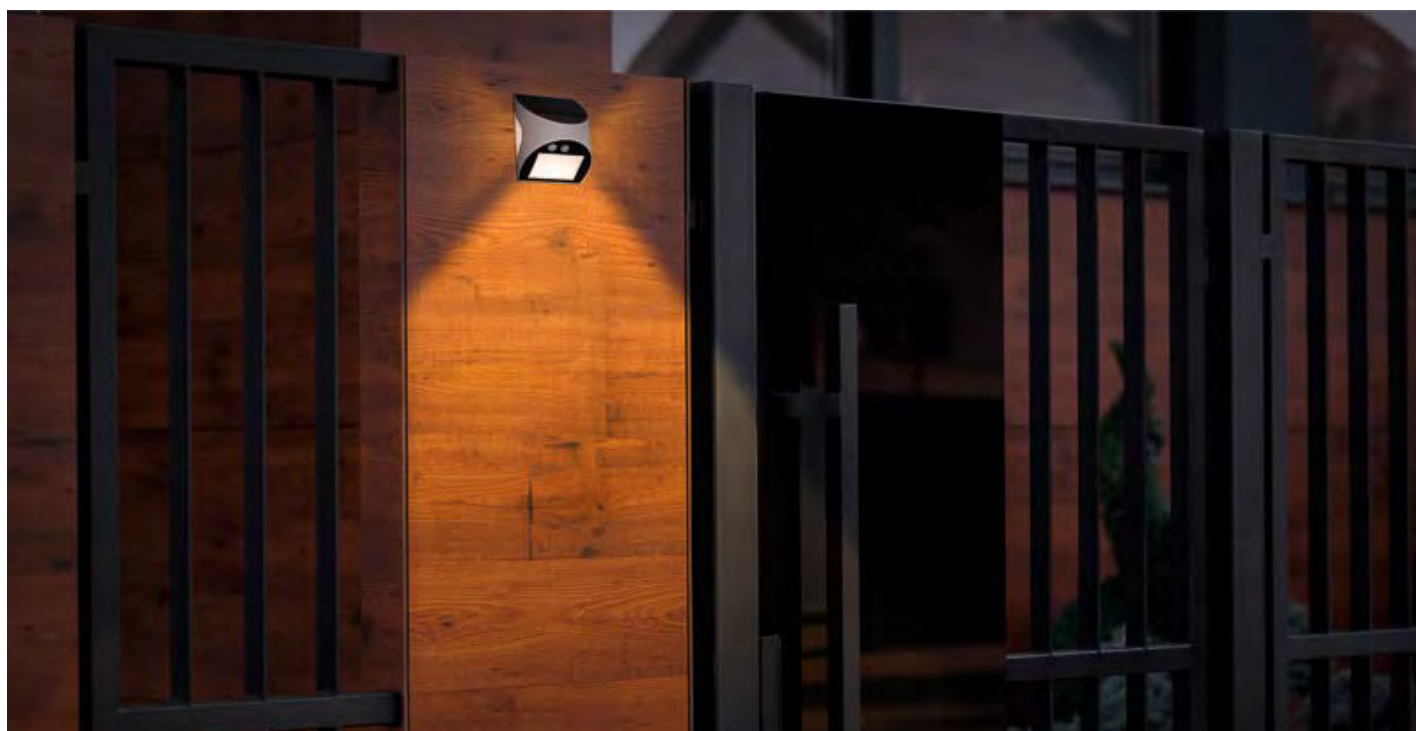

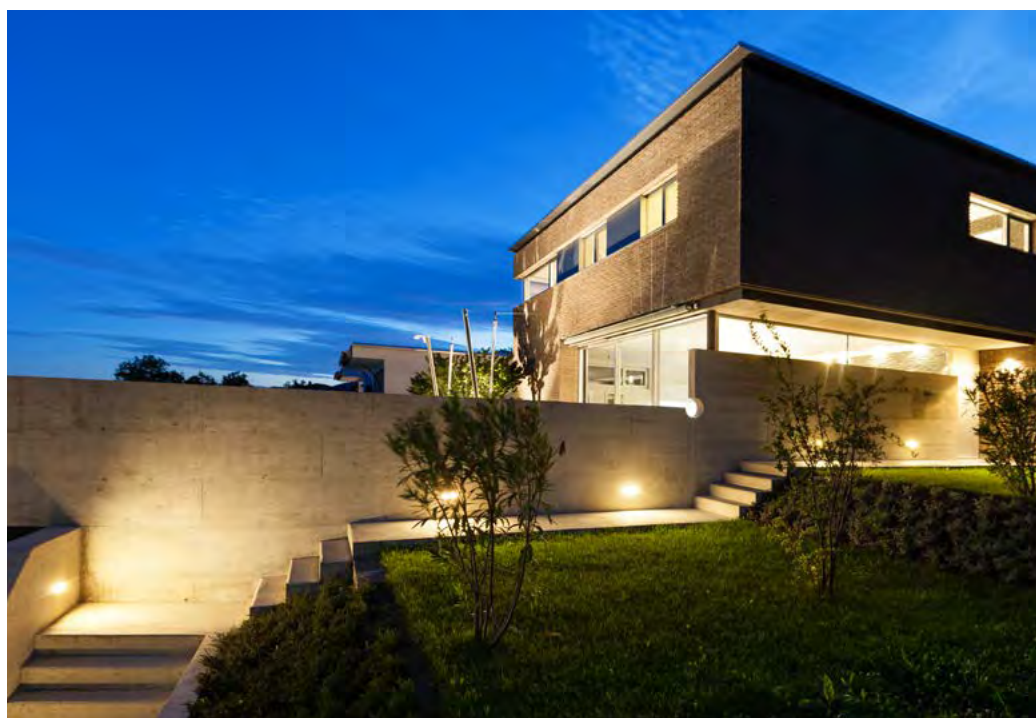

## ORIENTACIJSKA RAZSVETLJAVA

V kategoriji orientacijska razsvetljava boste našli edinstvene rešitve, ki ne le povečujejo varnost, temveč tudi elegantno opredeljujejo ključne točke v notranjosti in zunanosti. Vsi izdelki so zasnovani tako, da zanesljivo osvetlujejo vhode, prehode, parkirišča in druge strateško pomembne lokacije, kar olajša orientacijo v temi in prispeva k splošni varnosti območja.


# 3

# Razpon izdelkov AMAL

- minimalna poraba energije
- zaščita IP65 zagotavlja odpornost na vodo
- za vgradno montažo
- vrhunska vzdržljivost zaradi visokokakovostnih materialov
- v nevtralni ali toplo beli barvi svetlobe
- za uporabo v gospodinjstvih in industriji, za osvetlitev stopnišč, zunanjih fasad, sten itd.



ZC0108  
ZC0110

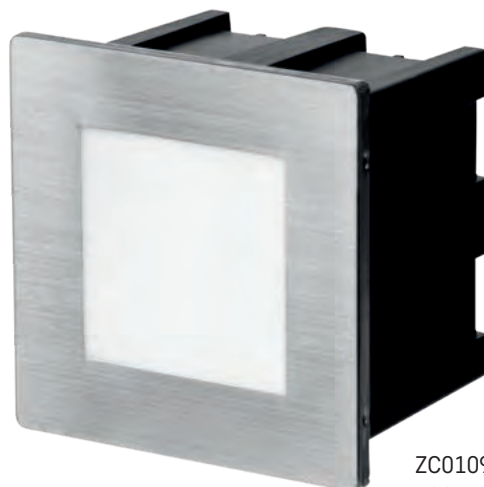

ZC0109  
ZC0111

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	CCT	Dimenzija v mm	Svetlobni tok	Teleso iz materiala	Material difuzor	Vhodna moč	Svetlobna učinkovitost
<b>ZC0108</b>	8592920037348	topla bela	3 000 K	123 × 53 × 61	60 lm	aluminij	steklo	1,5 W	37 lm/W
<b>ZC0109</b>	8592920037355	topla bela	3 000 K	80 × 80 × 61	65 lm	aluminij	steklo	2 W	50 lm/W
<b>ZC0110</b>	8592920054789	nevtralna bela	4 000 K	123 × 53 × 61	65 lm	aluminij	steklo	2 W	37 lm/W
<b>ZC0111</b>	8592920054796	nevtralna bela	4 000 K	80 × 80 × 61	65 lm	aluminij	steklo	2 W	50 lm/W





# DEKORATIVNA RAZSVETLJAVA


Izvirna paleta izdelkov, ki vaš zunanji prostor spremenijo v svetlobno gledališče, polno čarobnosti in energije. Naše dekorativne luči so izbrane za ustvarjanje nezamenljivega vzdušja praznovanj, zabav in veselih srečanj, kjer svetloba ne postane le vir osvetlitve, temveč tudi prepoznaven element oblikovanja.



# LED solarna dekorativna razsvetljava



- nizkocenovno delovanje
- eleganten dizajn
- za notranjo in zunanjo uporabo
- dolga življenjska doba
- letoletna uporaba

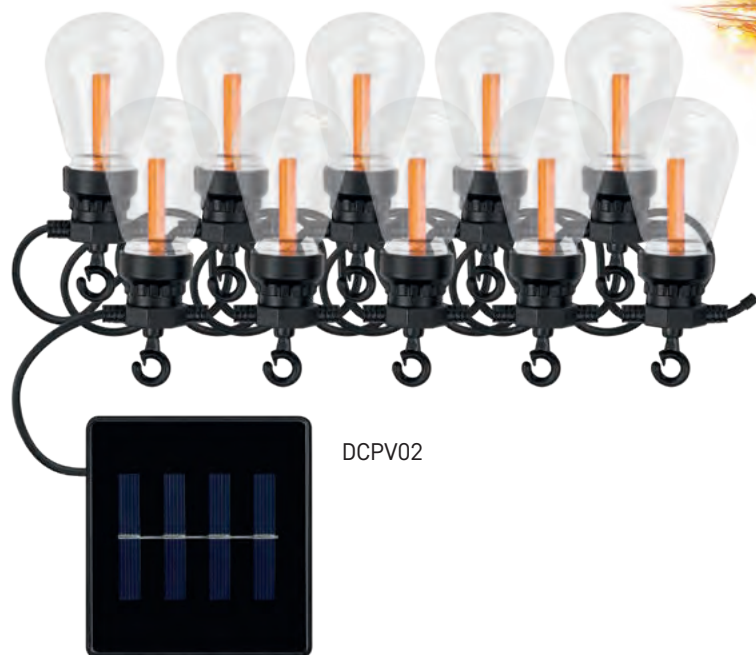

DCPV02



D3ZW01



D3ZC01

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Časovnik	Dimenzije	Dolžina kabla	Barva žice	Število LED diod	Material	Vhodna moč
D3ZW01	8592920135280	topla bela	da	12 m	3 m	baker	120	kovina	2,4 W
D3ZC01	8592920135303	hladno bela	da	12 m	3 m	srebrna	120	kovina	2,4 W
DCPV02	8592920135242	topla bela	-	4,5 m	0,5 m	črna	10	plastika	0,6 W



# Okrasne verige za žarnice Party



- oblikovalske žarnice za zabavo v različnih barvah in slogih
- kompaktna zasnova in dovolgi napajalni kabli za enostavno namestitvev
- univerzalno napajanje (omrežni adapter)
- opremljene z LED viri z dolgo življenjsko dobo in majhno porabo energije



DCPW01



DCPV01



DCPC08



DCPM01



DCPW04



DCPW07

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Velikost svetlobnega dela verige	Dolžina kabla	Vrsta napajanja	Število LED diod	Vhodna moč	Izhodna napetost
<b>DCPW01</b>	8592920093207	topla bela	5 m	5 m	omrežni napajalnik	50	5 W	24 V DC
<b>DCPV01</b>	8592920099070	vintage	4,5 m	5 m	omrežni napajalnik	100	5 W	5 V DC
<b>DCPC08</b>	8592920110805	hladno bela	4,5 m	5 m	omrežni napajalnik	10	5 W	5 V DC
<b>DCPM01</b>	8592920094013	večbarvni	5 m	5 m	omrežni napajalnik	50	6 W	24 V DC
<b>DCPW04</b>	8592920099551	topla bela	7,6 m	5 m	omrežni napajalnik	16	6 W	24 V DC
<b>DCPW07</b>	8592920110829	topla bela	7,6 m	5 m	omrežni napajalnik	20	6 W	30 V DC



# Svetlobna LED veriga GoSmart

- barvite žarnice in sama veriga
- sveti v ritmu glasbe
- 16 milijonov barv RGB
- dolga življenjska doba
- letoletna uporaba
- možnost zatemnitve



ZIW17FR



praktična kljuka za obešanje



Splošna številka	EAN	Število segmentov	Barva svetlobe	Barva ohišja	Material	Dolžina kabla	Pokritost	Vhodna moč
ZIW17FR	8592920136973	15	RGB	črna	plastika	1,5 m	IP65	12 W



# GoSmart Spot Light


- začetni komplet (4 kosi) in razširitveni komplet (1 kos), razširitveni komplet do največ 8 kosov
- zunanje točkovne luči za intenzivno osvetlitev določene točke, idealne za osvetlitev vrta, dovozne poti ali temnega kottička
- programirljiv RGBIC+CCT, vsaka točkasta luč lahko sveti v drugačni barvi glede na nastavitve v aplikaciji, možnost zatemnitve
- pozicioniranje s pomočjo zatiča
- razmik med posameznimi lučmi je 3 m
- napajalnik je vključen samo v osnovni komplet (ZIW194R)



ZIW191R



ZIW194R

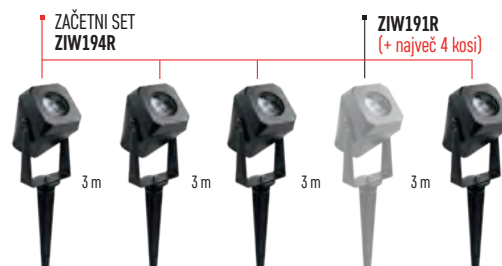


Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Svetlobni tok	Pokritost	Dolžina kabla	Barva ohišja	Število segmentov	Material	Vhodna moč
ZIW194R	8592920136898	topla bela-hladno bela	400 lm	IP65	1,5 m	črna	4	plastika	7 W
ZIW191R	8592920136911	topla bela-hladno bela	100 lm	IP65	1,5 m	črna	1	plastika	1,5 W



# Zunanji reflektor GoSmart

- začetni komplet (3 kosi) in razširitveni komplet (1 kos), razširitev na največ 6 reflektorjev
- zunanji reflektorji za osvetlitev hiše, vrta, pergole, stene itd.
- nastavitev in upravljanje prek mobilne aplikacije
- programirljiv RGBIC+CCT, vsak reflektor lahko sveti v drugačni barvi glede na nastavitve v aplikaciji, možnost zatemnitve
- mlečni difuzor za prijetnejše vzdušje
- prilagodljiva namestitev - z uporabo trapeza ali zatiča, ki je priložen v paketu
- napajalnik je vključen samo v osnovni komplet (ZIW184R)




Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Svetlobni tok	Pokritost	Dolžina kabla	Barva ohišja	Število segmentov	Material	Vhodna moč
ZIW181R	8592920136959	topla bela-hladno bela	330 lm	IP65	1,5 m	črna	1	plastika	4 W
ZIW184R	8592920136935	topla bela-hladno bela	990 lm	IP65	1,5 m	črna	3	plastika	14 W



# LED reflektorji GoSmart

- RGB+CCT, možnost zatemnitve
- vhodna moč 20 W in 50 W
- avtomatizacija z drugimi izdelki GoSmart
- združljiv z glasovnimi pomočnikoma Amazon Alexa in Google Assistant
- primerno za osvetljevanje manjših stavb, pročelij trgovin, dovoznih poti, vrtnih znamenitosti, arhitekture, nočnih klubov ali drevoredov

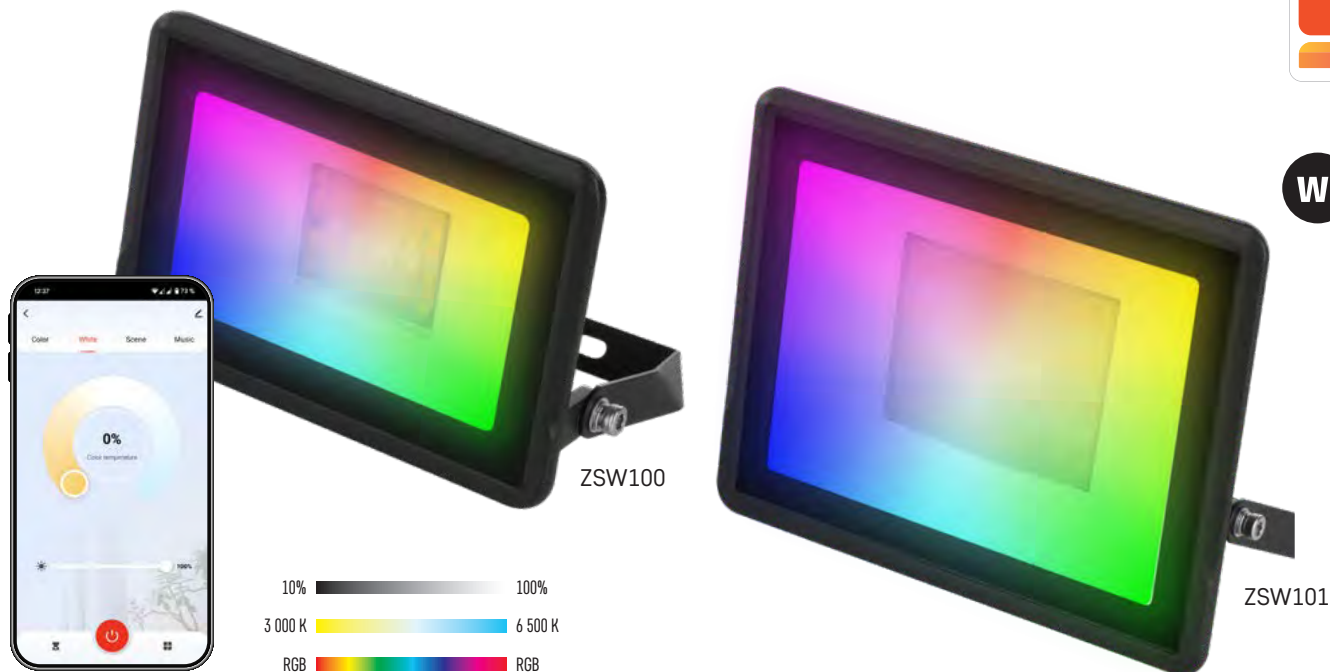

Splošna številka	EAN	Barva svetlobe	Dimenzija v mm	Svetlobni tok	Teleso iz materiala	Material difuzor	CCT	Kot svetlobnega snopa	Umetnost zatemnitve
<b>ZSW100</b>	8592920133781	topla bela–hladno bela	157 × 56 × 101	1 720 lm	aluminij	steklo	3 000–6 500 K	120°	da
<b>ZSW101</b>	8592920133804	topla bela–hladno bela	195 × 57 × 152	4 300 lm	aluminij	steklo	3 000–6 500 K	120°	da



# Namizne svetilke za uporabo na prostem



- zunanja odpornost na vremenske vplive s stopnjo zaščite IP44
- nizka poraba energije in dolga življenjska doba
- priročno napajanje ali polnjenje prek kabla USB
- možnost izbire barvne temperature pri večini modelov
- stabilna in vzdržljiva zasnova



Splošna številka	EAN	Ime	Dimenzija v mm	Barva svetilke	Barva svetlobe	Material	Svetlobni tok	Napajanje	Vhodna moč
<b>Z7630W</b>	8592920122488	KATIE	330 × 130 × 150	bela	topla/nevtralna/hladna bela	plastika	250 lm	5 V/1 A	4 W
<b>Z7630B</b>	8592920122471	KATIE	330 × 130 × 150	črna	topla/nevtralna/hladna bela	plastika	250 lm	5 V/1 A	4 W
<b>Z7633</b>	8592920137710	JASON	270 × 130	črna	topla/nevtralna/hladna bela	ABS plastika	180 lm	USB	2,2 W
<b>Z7634</b>	8592920137734	GRACE	350 × 130	črna	Nevtralna bela	plastika + kovina	80 lm	USB	4,2 W





Naša ponudba kolutov, podaljškov in spojk je idealna za vse, ki potrebujejo zanesljivo in kakovostno rešitev za povezovanje električne opreme na vrtu in doma. Koluti s podaljški omogočajo enostavno in varno razširitev dosega električnih vtičnic, kar je idealno za delo na vrtu, vzdrževanje trate ali prirejanje dogodkov na prostem. Podaljševalni kabli različnih dolžin in vrst zagotavljajo prilagodljivost in udobje pri uporabi električne opreme na različnih lokacijah. Spojke nato omogočajo varno in tesno povezavo kablov, kar je bistveno za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo. Naši izdelki združujejo visoko kakovost, vzdržljivost in varnost, zato so idealna izbira za vsakega vrtnarja in domačega mojstra.


# NAPAJANJE IN PRIKLJUČITEV

1. Kolutni podaljški
2. Spojke
3. Zunanje vtičnice



# KOLUTNI PODALJŠKI

Poiščite zanesljive rešitve za varno in pregledno razporeditev napajalnih kablov. Naši navijalniki združujejo robustno konstrukcijo s sodobno tehnologijo, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in nemoteno delovanje tudi v težkih zunanjih razmerah. Z enostavnim rokovanjem in praktično zasnovo vam naši koluti pomagajo, da so kabli urejeni in pripravljene za takojšnjo uporabo, tako v domačem kot v profesionalnem okolju.

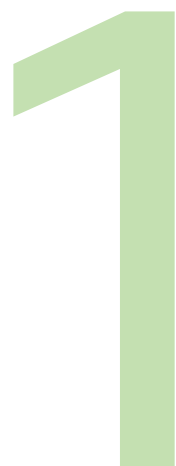

# Enofazni kolutni podaljški z neoprenskim kablom

- kakovostna neoprenska izolacija za največjo vzdržljivost in zanesljivost
- odporen na vodo, ekstremne temperature in olja
- vgrajena toplotna varovalka povečuje varnost in ščiti kabel pred pregrevanjem med intenzivno uporabo
- stabilno stojalo, navijalni kolut in gumiran ročaj za udobno rokovanje in enostavno namestitvev



P19223



P19222



P19224



P08215



-25 °C ~ +60 °C



Oil resistance



Impact resistance



IP44

Splošna številka	EAN	Dolžina	Dimenzije v mm	Prerez žice	Število vtičnic	Napetost	Tok	Pokritost	Vodnik	Barva kabla	Druge lastnosti
P19222	8592920096352	25 m	285	1,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	črna	vodilno oko, zavora tuljave
P19223	8592920096369	50 m	285	1,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	črna	vodilno oko, zavora tuljave
P19224	8592920096376	40 m	285	2,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F	črna	vodilno oko, zavora tuljave
P08215	8592920091821	15 m	247 × 157 × 310	1,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	13 A	IP44	H07RN-F	črna	reflektor LED 20 W/ 1 600 lm/6 500 K

# Enofazni kolutni podaljški z gumijastim kablom

- gumijasta izolacija za največjo vzdržljivost in zanesljivost
- modeli so na voljo tudi v različici z vgrajenim reflektorjem
- odporen na vodo, ekstremne temperature in olja
- vgrajena toplotna varovalka povečuje varnost in ščiti kabel pred pregrevanjem med intenzivno uporabo
- stabilno stojalo, navijalni kolut in gumiran ročaj za udobno rokovanje in enostavno namestitvev



P19625



P08225



P19221



P08250



P082251



Splošna številka	EAN	Dolžina	Dimenzija v mm	Prerez žice	Število vtičnic	Napetost	Tok	Pokritost	Vodnik	Barva kabla	Druge lastnosti
P19625	8592920016152	25 m	263,5	2,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	črna	-
P08250	8595025324931	50 m	300	1,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	črna	-
P19221	8592920056974	50 m	299	2,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	15 A	IP44	H05RR-F3G	črna	-
P082251	8592920136379	25 m	200	1,0 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	10 A	IP44	H05RR-F3G	črna	vodilno oko, zavora tuljave
P08225	8595025324924	25 m	263,5	1,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	črna	-

# Trifazni kolutni podaljšek z neoprenskim kablom

- vodotesen (IP44), odporen na ekstremne temperature in olja
- EMOS podaljšek s toplotno varovalko
- stabilno stojalo, navijalni boben in gumiran ročaj

P192250



P19733



Splošna številka	EAN	Dolžina	Dimenzija v mm	Prerez žice	Število vtičnic	Napetost	Tok	Pokritost	Vodnik	Barva kabla	Druge lastnosti
P192250	8592920025062	25 m	298	1,5 mm <sup>2</sup>	1+2	230 V~/400 V~	13 A	IP44	H07RN-F5G	črna	-
P19733	8592920091654	33 m	381	2,5 mm <sup>2</sup>	1+2	230 V~/400 V~	15 A	IP44	H07RN-F5G	črna	-

# Enofazni kolutni podaljšek in spojka s kablom iz PVC, odpornim proti zmrzali

- visoko odporna izolacija proti zmrzali zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri izjemno nizkih temperaturah
- kabel je odporen na vodo (IP44), ekstremne temperature in olja, kar zagotavlja njegovo dolgotrajno delovanje v težkih pogojih
- toplotna varovalka za večjo varnost in zaščito pred pregrevanjem
- stabilno stojalo, navijalni kolut in gumiran ročaj za enostavno rokovanje in udobno uporabo
- vsi podaljški na kolutu so na voljo tudi v različici z vtičnico nemškega tipa



P08620W



-35 °C ~ +60 °C



Oil resistance



Impact resistance



IP44



P08625W



P08650W



P01510W

P01520W

Splošna številka	EAN	Dolžina	Dimenzija v mm	Prerez žice	Število vtičnic	Napetost	Tok	Pokritost	Vodnik	Barva kabla	Druge lastnosti
P08620W	8592920123591	20 m	160 × 260 × 350	1,5 mm <sup>2</sup>	3	230 V~	13 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modra	2× USB-A Σ2,1 A max.
P08625W	8592920123577	25 m	263	1,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modra	vodilno oko, zavora tuljave
P08650W	8592920123553	50 m	320	1,5 mm <sup>2</sup>	4	230 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modra	vodilno oko, zavora tuljave
P01520W	8592920123676	20 m	-	1,5 mm <sup>2</sup>	1	250 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modra	-
P01510W	8592920123652	10 m	-	1,5 mm <sup>2</sup>	1	250 V~	16 A	IP44	AT-N05V3V3-F	modra	-



# PODALJŠKI

V tej kategoriji najdete široko paleto visokokakovostnih električnih priključkov in spojk, ki zagotavljajo trdno, varno in zanesljivo povezavo napajalnih kablov. Zahvaljujoč sodobni tehnologiji in natančni izdelavi zagotavljajo stabilno povezavo, ki je bistvena za brezhibno delovanje vašega sistema. Izbirate lahko med našo ponudbo konektorjev, ki ne le olajšajo namestitve, temveč tudi prispevajo k učinkoviti oskrbi z električno energijo in dolgoročni zanesljivosti vašega zunanjega prostora.



# Dvojni podaljški z gumijasto izolacijo

- visokokakovostni gumijasti kabel zagotavlja prožnost in vzdržljivost tudi v težkih razmerah
- na voljo v različnih dolžinah za največjo prilagodljivost pri priključitvi
- visoke obremenitve do 16 A / 3 680 W idealne za delavnice, gradbišča in vrtove
- odporen na mehanske obremenitve
- črna barva, okrogla vtičnica s pokrovom, zaščita za otroke



P0701  
P0702  
P0703  
P0704

Splošna številka	EAN	Dolžina	Prerez žice	Število vtičnic	Napetost	Tok	Pokritost	Vodnik	Barva kabla	Odtenki za otroke
<b>P0701</b>	8592920069820	10 m	1,5 mm <sup>2</sup>	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	črna	da
<b>P0702</b>	8592920069837	15 m	1,5 mm <sup>2</sup>	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	črna	da
<b>P0703</b>	8592920069844	20 m	1,5 mm <sup>2</sup>	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	črna	da
<b>P0704</b>	8592920069851	25 m	1,5 mm <sup>2</sup>	2	230 V~	16 A	IP44	H05RR-F3G	črna	da

# Enojni podaljški z izolacijo iz gume in neoprena

- visoka mehanska odpornost gumeno-neoprenskega plašča
- pokrov primeren za zunanjo uporabo
- visoka obremenljivost do 16 A / 3 680 W za nemoteno napajanje najrazličnejše vrtno opreme
- na voljo v različnih dolžinah za največjo prilagodljivost pri priključitvi
- prilagodljivi kabli s kakovostno izolacijo se zlahka navijajo, so odporni na zvijanje ter olajšajo shranjevanje in pogosto rokovanje
- črna barva, okrogla vtičnica s pokrovom, zaščita pred otroki



P01825R  
P01810  
P01820  
P01830  
P01805  
P01810R

Splošna številka	EAN	Dolžina	Prerez žice	Število vtičnic	Napetost	Tok	Pokritost	Vodnik	Barva kabla	Odtenki za otroke
<b>P01825R</b>	8592920064580	25 m	2,5 mm <sup>2</sup>	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	črna	da
<b>P01810</b>	8592920011058	10 m	1,5 mm <sup>2</sup>	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	črna	da
<b>P01820</b>	8592920011065	20 m	1,5 mm <sup>2</sup>	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	črna	da
<b>P01830</b>	8592920011072	30 m	1,5 mm <sup>2</sup>	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	črna	da
<b>P01805</b>	8592920064566	5 m	1,5 mm <sup>2</sup>	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	črna	da
<b>P01810R</b>	8592920064573	10 m	2,5 mm <sup>2</sup>	1	230 V~	16 A	IP44	H07RN-F3G	črna	da



# ZUNANJE VTIČNICE


Ponujamo zanesljive rešitve za varno oskrbo z električno energijo v zunanjih okoljih - vtičnice z zaščito pred vlago in prahom, ki so idealne za vrtove, terase ali delavnice. Za največje udobje lahko izbirate med različico z daljinskim upravljanjem ali različico z gumbom za enostavno ročno preklapljanje. Zaradi robustne konstrukcije in kakovostnih materialov so naše vtičnice odporne na neugodne vremenske razmere in zagotavljajo dolgotrajno delovanje.

# 3



# Daljinsko vodene vtičnice

- priročno daljinsko upravljanje vtičnic z daljinskim upravljalnikom za največje udobje
- trajna zaščita IP44 ščiti pred vodo, prahom in težkimi razmerami
- elegantna črna zasnova se prilega vsaki zunanosti
- enostavna namestitev, hitra priključitev in nemoteno delovanje

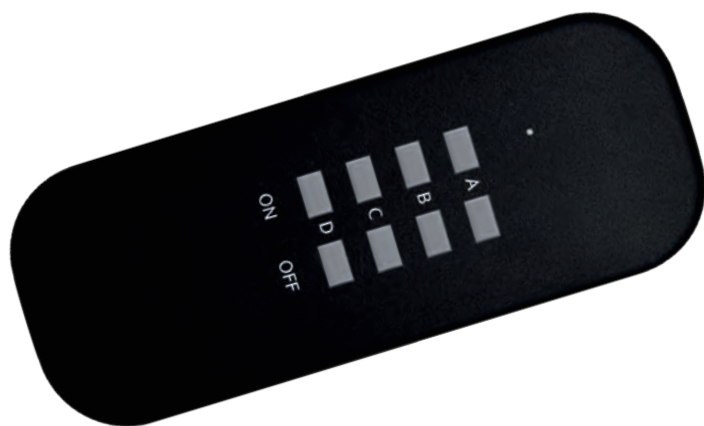

P0068

Splošna številka	EAN	Največja obremenitev	Število vtičnic	Napetost	Tok	Pokritost	Material	Barva	Odtenki za otroke
<b>P0068</b>	8592920073001	3 000 W	1× 2P + PE	250 V~	13 A	IP44	plastika	črna	da

# Vtičnica s stikalom

- ročno upravljanje z gumbom na vtičnici
- trajna stopnja zaščite IP44 ščiti pred vodo, prahom in težkimi razmerami
- enostavna namestitev, hitra povezava in nemoteno delovanje
- idealno za upravljanje vrtnih črpalk, namakalnih sistemov, svetlobnih okraskov ali delovnih orodij



P00292

Splošna številka	EAN	Največja obremenitev	Število vtičnic	Napetost	Tok	Pokritost	Material	Barva	Odtenki za otroke
<b>P00292</b>	8592920078242	3 680 W	1× 2P + PE	250 V~	16 A	IP44	plastika	črna	da



V kategoriji Avtomatizacija in varnost boste našli pametne in praktične rešitve, ki vam bodo olajšale vsakdanje življenje, naredile vaš dom varnejši in prinesle več udobja na vaš vrt. Naši izdelki združujejo sodobno tehnologijo s preprosto namestitvijo in intuitivnim upravljanjem, od samodejne razsvetljave in nadzora namakanja do zanesljivega nadzora in zaščite. S temi inteligentnimi pomočniki delo na vrtu ne bo le varnejše, temveč tudi bolj učinkovito nadzorovano in energetske učinkovito.


# AVTOMATIZACIJA IN VARNOST

1. Časovniki
2. Senzorji gibanja
3. Ure za namakanje
4. Zvonci
5. Kamere
6. Zapirala ventilov



# ČASOVNIKI

Vtičnice s časovnikom so idealne za avtomatizacijo različnih naprav na vrtu. Ponujamo analogne in pametne različice z vgrajenim merilnikom moči, ki ga lahko povežete s sistemom GoSmart. Te vtičnice omogočajo nastavitve časovnih razporedov za vklop in izklop opreme, s čimer prihranite energijo in povečate udobje.

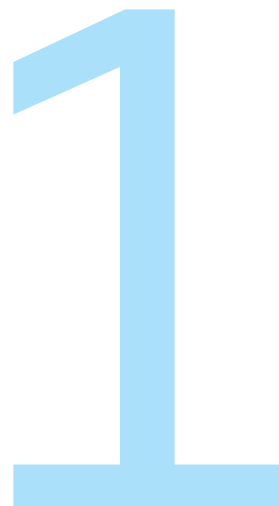

# Vklopne vtičnice

- samodejni vklop naprav glede na nastavljene časovne intervale za največje udobje in prihranek energije
- visoka zmogljivost obremenitve omogoča nadzor širokega nabora tudi najzahtevnejših vrtnih naprav
- široko temperaturno območje delovanja (od -25 °C do +50 °C) zagotavlja zanesljivo delovanje v vseh letnih časih
- idealen za samodejni vklop in izklop vrtnih luči, vklop namakalnih sistemov, delovanje vodnjakov in ribnikov ali nadzorovano ogrevanje rastlinjakov



P5526N




P5525N

Splošna številka	EAN	Vrsta	Napetost/Tok	Največja obremenitev	Čas ločevanja	Število preklapov na dan	Ročno preklapljanje	Pokritost	Dimenzija v mm	Odtenki za otroke
<b>P5526N</b>	8592920117910	mehanski	230 V~/16 A max.	3 680 W	30 minut	48	brez	IP44	58 × 128 × 87	da
<b>P5525N</b>	8592920134818	digitalni	230 V~/16(2) A max.	3 680 W	1 minuta	10	da	IP44	86 × 63 × 136	da



# Vtičnice GoSmart



- vklop in izklop naprav na daljavo z mobilnim telefonom
- avtomatiziranje delovanja priključenih naprav
- varčevanje z energijo in spremljanje porabe v realnem času za učinkovito rabo električne energije
- funkcija časovnika omogoča natančne nastavitve brez potrebe po ročnem posredovanju
- otroška ključavnica za največjo varnost in zaščito
- pametni pomnilnik v primeru izpada električne energije obnovi zadnje stanje vklopa ali izklopa naprave
- povezljivost prek protokola Wi-Fi ali Zigbee



P5532  
P5534

Splošna številka	EAN	Izdelek	Napetost/Tok	Največja obremenitev	Največje število vtičnic na omrežje Wi-Fi	Število preklonov na dan	Število programov	Dimenzija v mm	Odtenki za otroke
<b>P5532</b>	8592920122495	Wi-Fi časovnik/vatmeter - zunanji	230 V~/16 A max.	3 680 W	15	30	30	58 × 91 × 58	da
<b>P5534</b>	8592920131817	vtičnica ZigBee	230 V~/16 A max.	3 680 W	-	30	30	55 × 74 × 55	da





# SENZORJI GIBANJA

Senzorji gibanja so odličen dodatek za vsak vrt. Naši senzorji zaznajo tudi najmanjši premik in samodejno vklopijo luči, zato so idealni za vhodna vrata, vrata, poti ali garaže. To povečuje varnost in hkrati varčuje z energijo, saj se luči prižgejo le, ko je to potrebno.



# PIR senzorji gibanja


- samodejni vklop luči zagotavlja udobje, varnost in prihranek energije
- širok kot zaznavanja pokriva veliko območje in se zanesljivo odziva na gibanje
- visoka nosilnost omogoča priključitev različnih vrst razsvetljave
- nastavljiva občutljivost in čas preklopa prilagodita senzor individualnim potrebam



G1120




G1125

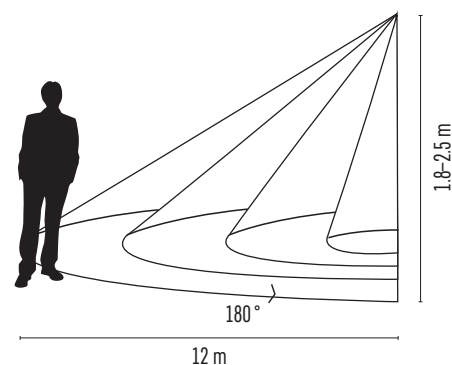

G1240

Splošna številka	EAN	Barva	Kot zaznavanja	Območje zaznavanja	Čas preklopa	Pokritost	Napajanje	Dimenzija v mm
<b>G1120</b>	8592920032817	bela	180°	12 m	min. 10 sekund - max. 15 minut	IP44	230 V~/50 Hz	85 × 75 × 85
<b>G1125</b>	8592920032831	črna	180°	12 m	min. 10 sekund - max. 15 minut	IP44	230 V~/50 Hz	85 × 75 × 85
<b>G1240</b>	8592920085882	bela	180°	12 m	min. 10 sekund - max. 15 minut	IP65	230 V~/50 Hz	75 × 65 × 65

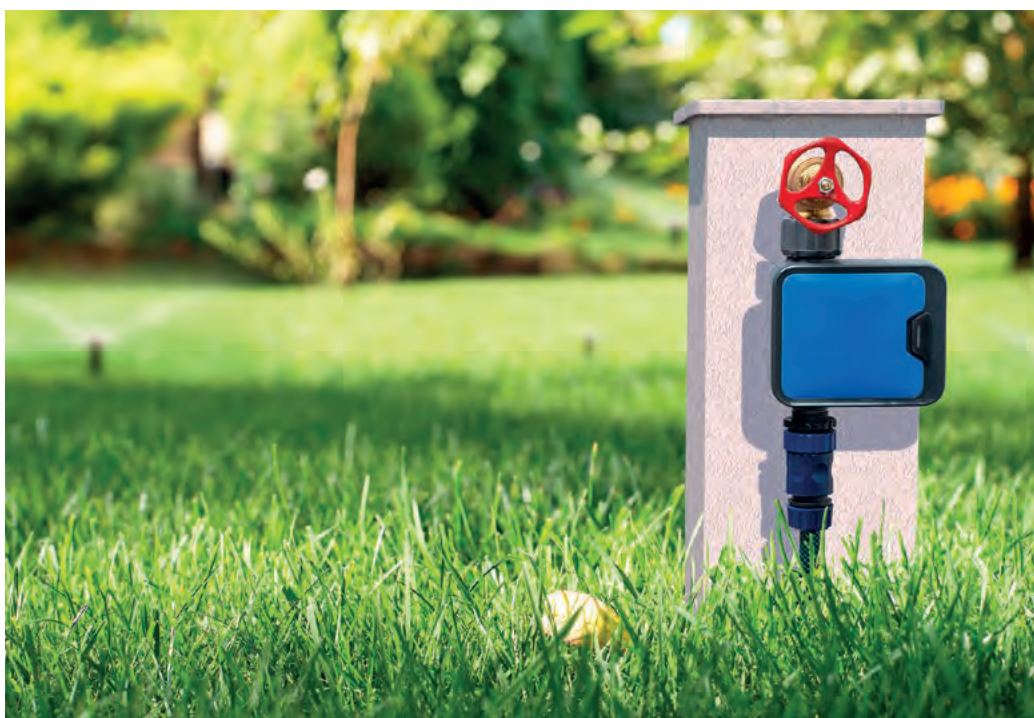

# NAMAKALNA URA

Največji nadzor nad zalivanjem vrta, ne glede na to, ali imate raje ročne nastavitve ali pametno samodejno upravljanje. Te praktične pomočnike bodo cenili vsi, ki želijo prihraniti čas, vodo in energijo ter hkrati zagotoviti optimalno nego rastlin.

# 3

# Mehanska in pametna ura za zalivanje GoSmart

- pametno upravljanje od koder koli za ure za zalivanje GoSmart
- nastavite urnik zalivanja glede na dnevne potrebe in trenutne vremenske razmere
- funkcija odloženega zalivanja pri modelih Smart - varčuje z vodo in preprečuje nepotrebno prekomerno zalivanje rastlin
- enostavna namestitvev in intuitivno upravljanje
- prihranek časa, denarja in energije



PW56001



PW56201



Rain delay



Schedule



8 bar max.



Irrigation history



35 l/min max.




IP54



PW56202

Splošna številka	EAN	Delovni tlak vode	Največji pretok	Pogostost namakanja	Trajanje namakanja	Pokritost	Napajanje	Dimenzija v mm
<b>PW56001</b>	8592920141717	0,5-8 bar	35 l/min	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72 ur - 1 teden	3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 minut	IP54	2× 1,5 V AA (ni vključena)	140 × 155 × 75
<b>PW56201</b>	8592920141731	0,5-8 bar	35 l/min	brez omejitve	1 minuta - 24 ur	IP54	4× 1,5 V AA (ni vključena)	120 × 160 × 55
<b>PW56202</b>	8592920141755	0,5-8 bar	35 l/min	brez omejitve	1 minuta - 24 ur	IP54	4× 1,5 V AA (ni vključena)	135 × 160 × 70

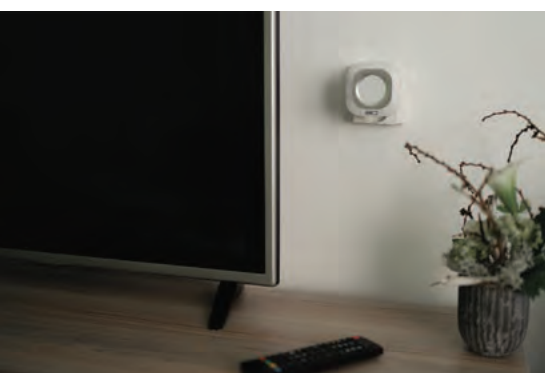

# ZVONCI

Brezžični zvonci so praktična rešitev za vsak dom. Ponujamo analogne in pametne različice, ki jih je mogoče preprosto vključiti v celoten sistem EMOS GoSmart. Ti zvonci zagotavljajo zanesljivo signalizacijo obiskovalcev, ne glede na to, ali ste doma ali na vrtu.

# 4

# Brezžični zvonci

- hitra in preprosta namestitvev zaradi samodejnega seznanjanja v nekaj sekundah
- povečan doseg pri izbranih modelih z vgrajenim podaljševalnikom signala
- prilagodljiva uporaba z različicami, ki vključujejo gumb za priročno upravljanje
- individualno prilagajanje z možnostjo prilagajanja glasnosti glede na vaše potrebe
- optična signalizacija zagotavlja, da zvonec ni preglasen niti v hrupnih okoljih
- široka izbira melodij omogoča nastavitvev zvoka, ki vam najbolj ustreza



Splošna številka	EAN	Razpon gumba	Število melodij	Posebne funkcije	Optična signalizacija na zvoncu	Največja glasnost zvonjenja	Število gumbov v paketu	Velikost zvonca v mm	Velikost gumbov v mm
P5705	8595025363589	60 m	1	-	da	75 dB	1	73 × 65 × 120	23 × 93 × 34
P5727	8592920067130	150 m	36	-	-	85 dB	1	67 × 65 × 105	22 × 85 × 38
P5729	8592920080405	180 m	36	gumb brez baterije	da	90 dB	1	73 × 81 × 81	22 × 49 × 82
P5760	8592920057582	120 m	16	Izhod USB - 2 A, funkcija repeaterja - omogoča podaljšanje dosega gumba za nekaj sto metrov	da	85 dB	1	66 × 63 × 110	16 × 101 × 39
P5760N	8592920140932	180 m	16	izhod USB C - PD 20 W, funkcija repeater - omogoča podaljšanje dosega gumba za dodatnih več sto metrov	da	85 dB	1	66 × 63 × 110	16 × 101 × 39
P5750	8592920096963	150 m	10	gumb brez baterije	da	110 dB	1	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
P5731	8592920084304	180 m	36	gumb brez baterije	Da	90 dB	1	73 × 81 × 81	22 × 49 × 82

# Brezžični zvonci za vtičnice



Splošna številka	EAN	Razpon gumba	Število melodij	Posebne funkcije	Optična signalizacija na zvoncu	Največja glasnost zvonjenja	Število gumbov v paketu	Velikost zvonca v mm	Velikost gumbov v mm
<b>P5750.2T</b>	8592920096987	150 m	10	gumb brez baterije	da	110 dB	2	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
<b>P5750.2R</b>	8592920096949	150 m	10	gumb brez baterije	da	110 dB	1	66 × 57 × 107	24 × 90 × 40
<b>P5729B</b>	8592920105948	180 m	36	gumb brez baterije	da	90 dB	1	73 × 73 × 81	22 × 49 × 82
<b>P5733W</b>	8592920105962	150 m	36	značilna optična indikacija zvonjenja	da	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
<b>P5733S</b>	8592920105986	150 m	36	značilna optična indikacija zvonjenja	da	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
<b>P5733G</b>	8592920106006	150 m	36	značilna optična indikacija zvonjenja	da	110 dB	1	74 × 74 × 74	17 × 40 × 60
<b>P5734</b>	8592920112793	150 m	10	-	da	85 dB	1	72 × 42 × 42	19 × 38 × 92
<b>P5734B</b>	8592920112809	150 m	10	-	da	85 dB	1	72 × 42 × 42	19 × 38 × 92
<b>P5737</b>	8592920147573	150 m	36	-	da	90 dB	1	90 × 85 × 75	82 × 40 × 20



# Brezžični zvonci na baterije

- hitra in enostavna namestitvev zaradi samodejnega seznanjanja v nekaj sekundah
- povečan doseg pri izbranih modelih z vgrajenim podaljševalnikom signala
- prilagodljiva uporaba z različicami, ki vključujejo gumb za priročno upravljanje
- individualno prilagajanje z možnostjo prilagajanja glasnosti glede na vaše potrebe
- optična signalizacija zagotavlja, da zvonec ni preglasen niti v hrupnih okoljih
- široka izbira melodij omogoča nastavitvev zvoka, ki vam najbolj ustreza



P5763N



P5763RN



Splošna številka	EAN	Razpon gumba	Število melodij	Posebne funkcije	Optična signalizacija na zvoncu	Največja glasnost zvonjenja	Število gumbov v paketu	Velikost zvonca v mm	Velikost gumbov v mm
P5712	8595025377876	100 m	16	-	da	80 dB	1	30 × 70 × 110	23 × 93 × 34
P5728	8592920080382	180 m	52	-	da	90 dB	1	26 × 81 × 81	19 × 42 × 72
P5763	8592920057599	120 m	16	funkcija podaljševalnika - omogoča podaljšanje dosega gumba za več sto dodatnih metrov	da	85 dB	1	34 × 65 × 116	15 × 101 × 39
P5763N	8592920140963	180 m	16	funkcija podaljševalnika - omogoča podaljšanje dosega gumba za več sto dodatnih metrov	da	85 dB	1	34 × 65 × 116	15 × 101 × 39
P5763R	8592920057612	120 m	16	funkcija podaljševalnika - omogoča podaljšanje dosega gumba za več sto dodatnih metrov	da	85 dB	-	34 × 65 × 116	-
P5763RN	8592920140994	180 m	16	funkcija podaljševalnika - omogoča podaljšanje dosega gumba za več sto dodatnih metrov	da	85 dB	-	34 × 65 × 116	-
P5723	8592920006641	100 m	36	-	-	75 dB	1	29 × 72 × 125	23 × 93 × 34



# Brezžični zvonci na baterije



P5736

P5730

Splošna številka	EAN	Razpon gumba	Število melodij	Posebne funkcije	Optična signalizacija na zvoncu	Največja glasnost zvonjenja	Število gumbov v paketu	Velikost zvonca v mm	Velikost gumbov v mm
P5730	8592920084281	180 m	52	-	Da	90 dB	1	26 × 81 × 81	19 × 42 × 72
P5736	8592920147566	150 m	36	-	Da	90 dB	1	90 × 85 × 32	82 × 40 × 20

## Brezžični zvonci GoSmart



- spremljajte melodije zvonjenja prek obvestil mobilnega telefona
- samodejno seznanjanje gumba in zvonca
- priročno upravljanje in nastavitve zvonca prek mobilne aplikacije
- do 2 zunanja gumba z možnostjo razširitve za prilagodljivo namestitvev
- sodobna zasnova v beli in kovinski barvi
- ustvarjanje pametnih scenarijev in možnost avtomatizacije z drugimi izdelki GoSmart



P5735SS



P5735WS

Splošna številka	EAN	Razpon gumba	Število melodij	Posebne funkcije	Optična signalizacija na zvoncu	Največja glasnost zvonjenja	Število gumbov v paketu	Velikost zvonca v mm	Velikost gumbov v mm
P5735WS / P5735SS	8592920135488 / 8592920135433	150 m	52	različne nastavitve melodije in glasnosti za vsak gumb	Da	110 dB	1	80 × 80 × 65	19 × 38 × 92



# IP-KAMERE

Zavarujte svoj dom in vrt z našimi vrhunskimi zunanji IP kamerami EMOS . Te kamere ponujajo slike visoke ločljivosti ter zagotavljajo jasen in podroben pogled na vaš zunanji prostor. Z naprednimi funkcijami, kot so nočni vid, zaznavanje gibanja in oddaljen dostop prek mobilne aplikacije, ste lahko mirni, da je vaša lastnina vedno pod nadzorom. Vse naše kamere so del sistema GoSmart, zato jih lahko preprosto upravljate prek telefona in jih povežete z drugimi izdelki v sistemu.


# 5

# Kamera GoSmart IP-600 EYE

- vodotesno ohišje za najtežje podnebne razmere
- delovanje na baterije, ki se polnijo z vgrajeno solarno ploščo
- sirena za še boljši varnostni sistem
- dvosmerna glasovna komunikacija



H4056



# Kamera GoSmart IP-800 WASP

- funkcija PTZ (pomikanje, nagibanje in zoom) za zagotavljanje celovite pokritosti območja nadzora
- sirena za še boljši sistem zaščite
- barvno snemanje tudi ponoči
- funkcija sledenja gibanju, pri kateri kamera samodejno sledi premikajočemu se objektu in se vrne na prvotni položaj, ko ta izgine



H4057



# Kamera GoSmart IP-600 OWL

- povezljivost prek mobilnega omrežja 4G
- napajanje s sončnim panelom in baterija velike zmogljivosti
- ločljivost kamere 3 MPx za visoko kakovost slik in razumno porabo podatkov
- PTZ (pomikanje in nagibanje zooma)  
- kamero pomaknite in približajte po potrebi ter spremljajte veliko večje območje kot s foto pastjo



# Kamera GoSmart IP-210 SNAP

- vodotesna kamera za varovanje v zaprtih prostorih in na prostem
- dolga življenjska doba zaradi vrhunske zmogljivosti baterije
- dva priložena nosilca za enostavno in hitro namestitvev (magnetni in mehanski nosilec)
- zaznavanje človeške figure
- dvosmerna glasovna komunikacija



# Kamera GoSmart IP-310 TORCH W/B



- vodoodporna varnostna kamera in elegantna osvetlitev 2 v 1
- polna ločljivost slike HD in vrtenje kamere v eni osi
- vgrajena varnostna sirena z glasnostjo do 120 dB
- možnost spreminjanja intenzivnosti svetlobe
- prilagoditev območja zaznavanja gibanja
- zaznavanje in sledenje gibanja



Splošna številka	EAN	Napajanje kamere	Namestitev	Nočni vid	Posebne funkcije	Pokritost	Kot/območje zaznavanja	Dimenzija v mm
H4056	8592920117743	4x18650 baterija 2 200 mAh + sončni panel + adapter DC 5 V/1 A (vključen)	Montaža na steno	da	zaznavanje gibanja, sirena, nočni vid	IP55	120° / 10 m	235 × 140 × 100
H4057	8592920128909	napajalnik enosmernega toka 5 V/1 A (vključen)	Montaža na steno	da	zaznavanje gibanja, zaznavanje zvoka, sirena, nočni vid	IP65	110° / 10 m	12 × 86 × 94
H4058	8592920128923	Li-ionska baterija 10 400 mAh + sončna plošča + adapter DC 5 V/1 A (vključen)	Montaža na steno	da	zaznavanje gibanja, sirena, nočni vid	IP65	120° / 10 m	75 × 200 × 150
H4063	8592920129012	Li-ionska baterija 9 600 mAh + adapter DC 5 V/1 A (vključen)	Montaža na steno/ stojalo	da	zaznavanje gibanja, nočni vid	IP65	120° / 9 m	58 × 58 × 94
H4064	8592920129036	AC 100~240 V	Montaža na steno	da	zaznavanje gibanja, sirena	IP65	120° / 10 m	74 × 131 × 260
H4065	8592920129050	AC 100~240 V	Montaža na steno	da	zaznavanje gibanja, sirena	IP65	120° / 10 m	74 × 131 × 260




# ZAPIRANJE VENTILA



Popoln nadzor nad namakanjem in varnostjo vode na vašem vrtu. Sodobna tehnologija omogoča samodejni ali daljinski nadzor glavnega ventila, kar zmanjšuje tveganje neželene porabe vode ali nesreče z uhajanjem. Zahvaljujoč združljivosti s pametnimi aplikacijami lahko ventil priročno upravljate prek mobilnega telefona, načrtujete časovno določeno zalivanje ali ga povežete z drugimi pametnimi napravami.



# GoSmart Motoriziran zapiralec ventilov za vodo/plin ZigBee



- samodejno in ročno upravljanje v primeru izpada električne energije
- velika moč in navor
- takojšen odziv na zaznavanje napak v primeru popolne avtomatizacije
- idealen kot dodatek k detektorju puščanja vode ali detektorju dima GoSmart
- združljiv z zapiralkami, ki zapirajo/odpirajo z vrtenjem za 90°

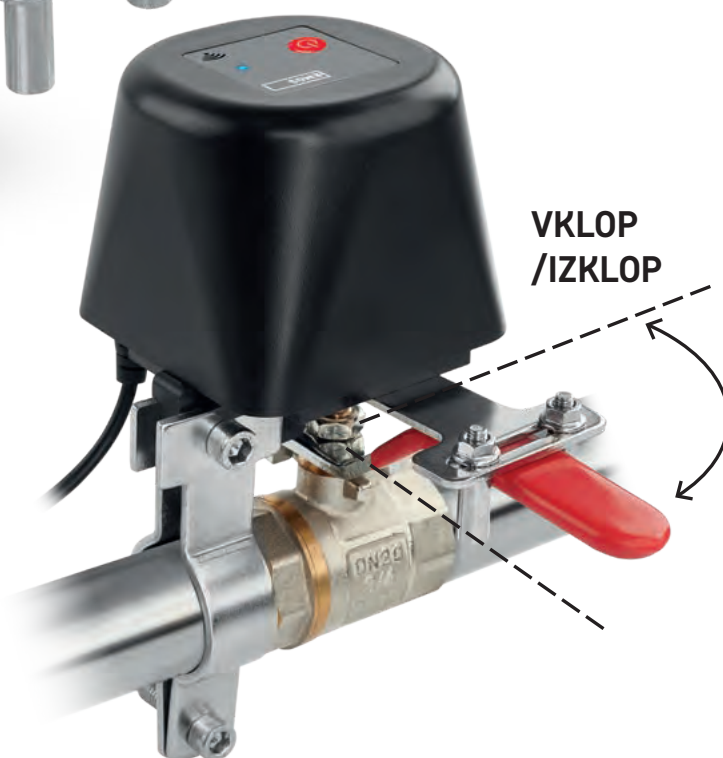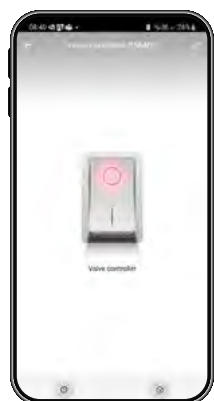

Splošna številka	EAN	Premer cevi	Navor	Delovna temperatura	Napajanje	Pokritost	Dimenzija v mm
P5640S	8592920126202	1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"	največ 5,88 Nm	-10 °C do 55 °C	DC 12 V/1000 mA, 1,4 m (vključeno)	IP20	70 × 105 × 78



Ne glede na to, ali potrebujete hitro popravilo ali tesno povezavo, je vrtni trak vsestransko orodje za vsako situacijo. Zasnovani so tako, da prenesejo vlago, temperaturna nihanja in mehanske obremenitve, zato jih lahko uporabljate ne le na vrtu, temveč tudi pri vzdrževanju bazenov, rastlinjakov, namakalnih sistemov ali zunanje opreme. V naši ponudbi boste našli široko paleto trakov, ki izpolnjujejo zahteve tako profesionalcev kot tudi domačih mojstrov. Ponujamo izolacijske trakove, trakove za bazene, rastlinjake in tkanine ter vulkanizacijske, razmejitvene ali odsevne trakove za varnostno označevanje. Dvostranski trakovi iz pene in nano trakovi služijo za močne spoje, akrilni in okenski trakovi pa zagotavljajo dolgotrajno izolacijo.

# PRVA POMOČ NA VRTU

## 1. Trakovi



# LEPILNI TRAKOVI

Uporaba različnih trakov na vrtu lahko močno poenostavi številna opravila in projekte. Ponujamo široko paleto trakov različnih vrst, oblik in barv, s katerimi se boste z lahkoto lotili vsakega opravila na vrtu. Ne glede na to, ali potrebujete trden trak za popravila ali poseben trak za posebne projekte, imamo za vas pravo rešitev.

- Izolacijski PVC trak
- Trakovi NANO
- Trakovi za lepljenje kanalov
- Hobi trakovi
- Trakovi za popravila
- Dvostranski trakovi
- Akrilni trakovi
- Vulkanizacijski trakovi
- Označevalni trakovi

# PVC izolacijski trakovi




F615992

F61590


- visoka vzdržljivost štiti pred vlago, prahom in mehanskimi poškodbami
- odlična izolacija zagotavlja varno prevajanje električnega toka
- zaradi močnega oprijema so primerni za različne vrste površin
- prožen material se zlahka prilagodi obliki vodnikov in spojev
- primeren za uporabo v širokem temperaturnem območju
- odporni na staranje in UV-sevanje
- nevnetljiv material zmanjšuje nevarnost požara
- širok izbor barv za enostavno označevanje vodnikov in kablov
- idealen za popravilo in izolacijo vrtnih napeljav, barvno označevanje vrtnih elementov, privezovanje rastlin in dreves, začasno pritrjevanje materialov




F61511

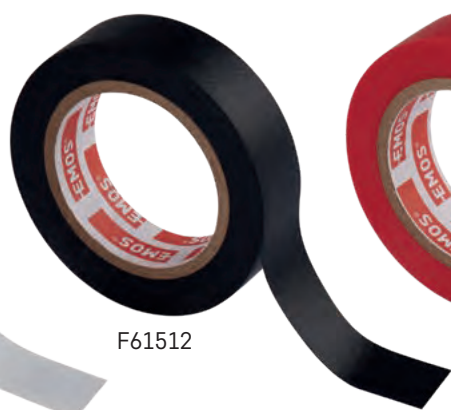


F61512

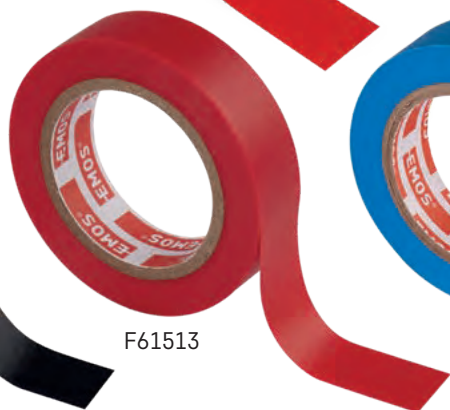


F61513

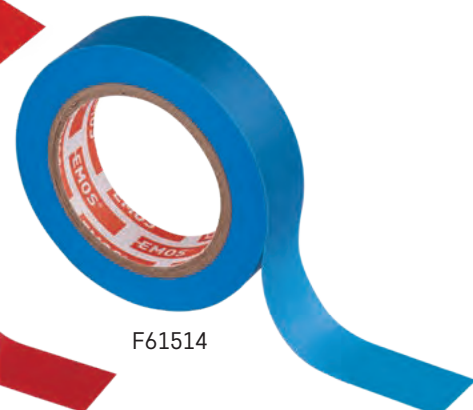


F61514

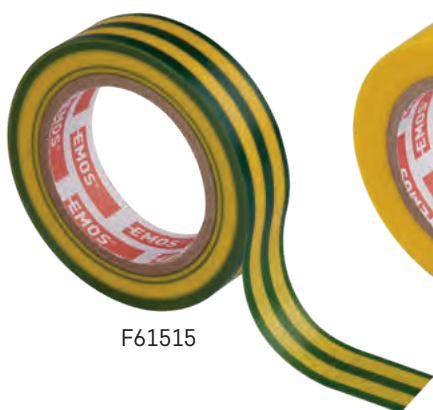


F61515

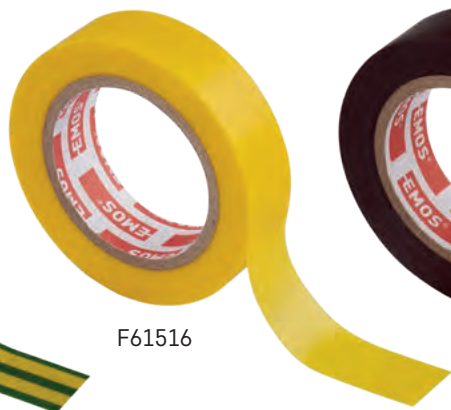

F61516

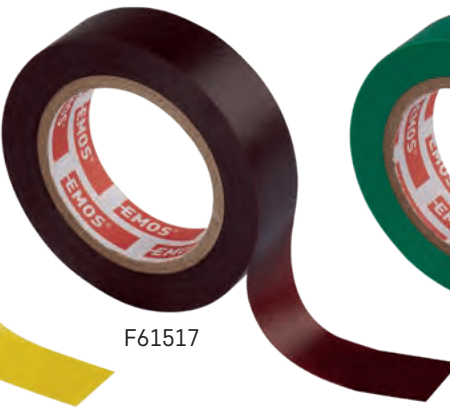

F61517

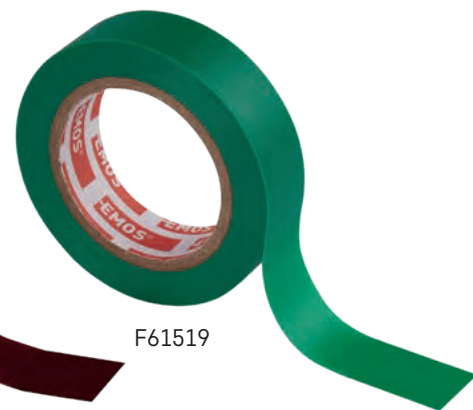

F61519

Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	Odpornost na UV žarke	Električna trdnost	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
F61511	8595025342317	bela	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61512	8595025342324	črna	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61513	8595025342331	rdeča	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61517	8595025342379	rjava	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61590	8592920141182	mešanica barv	15 mm	8 m	da	da	2,5 kV/mm	0-80 °C	guma
F615992	8592920091449	mešanica barv	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61514	8595025342348	modra	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61519	8592920055052	zelena	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61515	8595025342355	zelena/rumena	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61516	8595025342362	rumena	15 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma


# Izolacijski PVC trakovi




Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	odpornost na UV žarke	Električna trdnost	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
F61921	8595025342393	bela	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61922	8595025342409	črna	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F62512	8595025342461	črna	25 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61923	8595025342416	rdeča	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61927	8592920056233	rjava	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61912	8595025342386	črna	19 mm	10 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61999	8592920091425	mešanica barv	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61924	8595025342423	modra	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61929	8595025342454	zelena	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61925	8595025342430	zelena/rumena	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma
F61926	8595025342447	rumena	19 mm	20 m	da	da	40 kV/mm	-25-90 °C	guma

# Trakovi za bazene

- visok oprijem pod vodo brez praznjenja bazena
- visoka odpornost proti UV-žarkom, kadar so izpostavljeni sončni svetlobi
- odporen na visoke in nizke temperature
- primerni za različne vrste materialov, vključno s PVC oblogami za bazene
- zelo enostaven za vgradnjo
- idealno za hitra popravila bazenov, ribnikov, tesnil deževnih sodov in sodov, napoljivih vzmetnic ali plavalnih pripomočkov

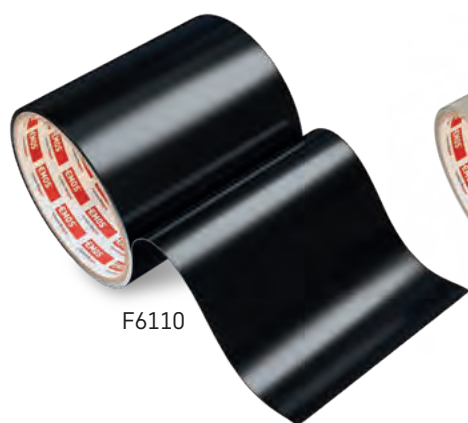

F6110

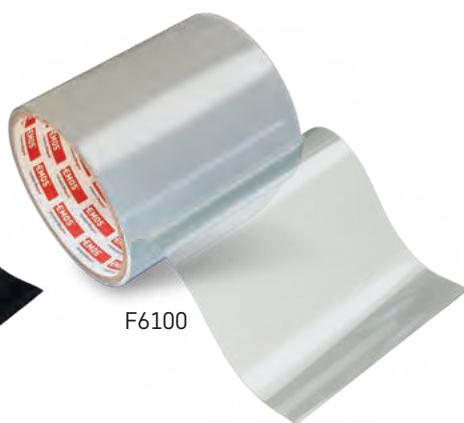

F6100



Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	Odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
F6100	8592920135327	prozoren	100 mm	1 m	da	da	-25-90 °C	sintetično lepilo
F6110	8592920136638	črna	100 mm	1 m	da	da	-25-90 °C	sintetično lepilo

# Trak za rastlinjake

- zelo lepljiv
- odporen na dež, veter in ekstremne temperature
- prozorna zasnova za neopazna popravila, ki ne poslabšajo videza rastlinjakov
- enostavna namestitvev na gladke in neravne površine, vključno s polikarbonatom in steklom
- kompaktna velikost traku za večja popravila
- visokokakovostni material traku zagotavlja močno in trajno vez za dolgo časa
- idealen za popravila rastlinjakov, oken, nadstreškov, rastlinjakov in steklenjakov ter drugih prozornih površin



F6200



Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
F6200	8592920135532	prozoren	50 mm	25 m	se ne uporablja	da	-25-90 °C	akril

# Tekstilni trakovi


- vsestranska uporaba za utrjevanje, popravilo, tesnjenje in vezavo materialov
- asfaltni tekstilni trakovi z dolgo življenjsko dobo in trdnostjo
- zanesljiva zaščita pred vlago, dežjem in sončno svetlobo
- primerni za mehansko obremenjene spoje in površine; za manjše električne inštalacije
- stabilna prožnost tudi pri intenzivni uporabi
- enostavno odvijanje, trganje in nanašanje na različne materiale
- idealna za ojačitev razpokanih ročajev vrtnega orodja, pritrjevanje in privezovanje kablov in cevi, nežno pritrjevanje rastlin in dreves na koli, ne da bi poškodovali lubje ali stebela, ovijanje ostrih robov površin



Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
<b>F6910</b>	8595025311566	črna	19 mm	10 m	brez	da	5-40 °C	asfalt
<b>F6515</b>	8595025311177	črna	15 mm	15 m	brez	da	5-40 °C	asfalt

# Označevalni trakovi



- dobro vidni zaradi rdeče in bele šrafure, takoj prepoznavni tudi pri slabi vidljivosti
- odporni na vremenske vplive
- praktičen kartonski odvijatelj preprečuje zapletanje in olajša rokovanje
- lahek in močan material za dolgo življenjsko dobo
- idealno za označevanje gredic, označevanje poti, označevanje delovnih površin

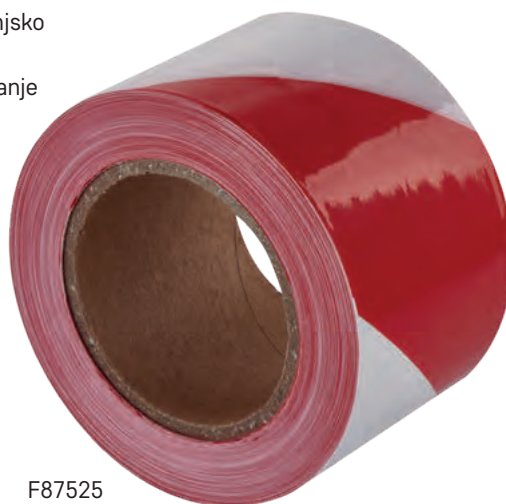

Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
<b>F87525</b>	8592920023662	rdeča/bela	75 mm	250 m	brez	da	5-30 °C	brez lepila

# Penasti dvostranski trak

- zagotavlja močno in trajno povezavo med različnimi materiali
- Zaradi strukture iz pene se trak lahko prilagodi neravnim površinam
- učinkovito absorbira udarce in vibracije, zato je idealen za občutljive aplikacije
- odporen na vlago in kemikalije
- enostaven za namestitev
- zmožnost prenašanja visokih temperatur brez izgube prijema
- omogoča čiste in nevidne spoje, primeren za dekorativne in oblikovatske aplikacije
- idealen za pritrjevanje vrtnih okraskov, solarnih luči, okraskov in drugih manjših predmetov na različne površine, pritrjevanje znakov ali oznak, pritrjevanje nosilcev za vrtno orodje na stene ali ograje

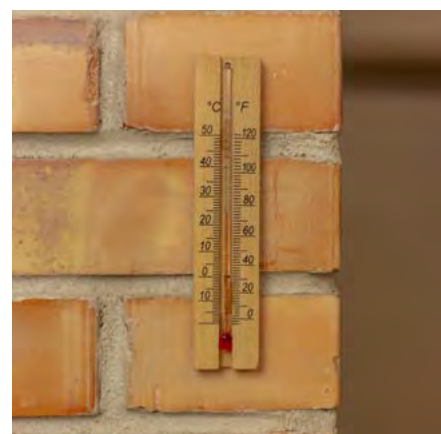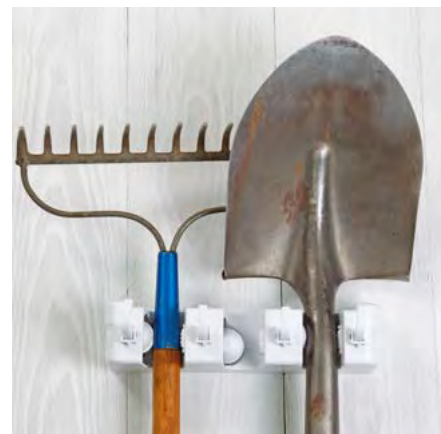

Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
<b>F6090</b>	8592920136195	bela	20 mm	3 m	brez	se ne uporablja	5-80 °C	akril

# Nano dvostranski trak


- primeren za različne površine, vključno z lesom, steklom in kovino
- inovativni GELNI material zagotavlja visoko trdnost in prožnost
- po izpiranju z mlačno vodo ga je mogoče ponovno uporabiti
- po odstranitvi ne pušča ostankov
- idealen za pritrjevanje vrtnih okraskov, solarnih luči, hitra popravila razpokanega ali poškodovanega vrtnega pohištva, pritrjevanje cevi ali cevi namakalnega sistema na stene ali druge površine



Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	Odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
<b>F6300</b>	8592920136201	prozoren	30 mm	3 m	se ne uporablja	se ne uporablja	5-80 °C	akril
<b>F6301</b>	8592920147184	prozoren	19 mm	3 m	se ne uporablja	se ne uporablja	5-80 °C	akril

# Akrilni dvostranski trakovi


- akrilno lepilo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in odpornost na topila
- zagotavljajo močno in trajno vez
- odporni so na visoke temperature in UV-žarke, kar zagotavlja njihovo dolgo življenjsko dobo
- pritisk roke zadostuje za kakovosten spoj, ne da bi bilo potrebno posebno orodje
- izjemno dober oprijem na vse nepravilnosti površine
- idealen za pritrjevanje mrež proti pticam ali žuželkam, pritrjevanje brezžičnih zvoncev, okrasnih elementov, pritrjevanje držal za vrtno cev

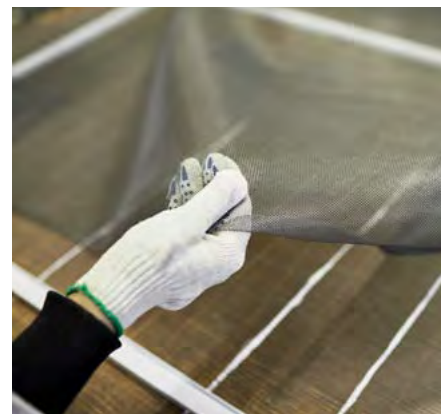

Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
<b>F6060</b>	8592920033975	prozoren	12 mm	3 m	se ne uporablja	da	5-40 °C	akril
<b>F6080</b>	8592920052860	prozoren	18 mm	3 m	se ne uporablja	da	5-40 °C	akril

# Odsevni trakovi


- močno odbijajo svetlobo nazaj k viru, zato so zlahka prepoznavni tudi ob slabi vidljivosti
- zaradi odsevnih elementov je predmet ali oseba vidna na razdalji do 200 metrov
- samolepilni in prilagodljivi za enostavno uporabo na različnih površinah
- na voljo v srebrni, rumeni, oranžni in rdeči barvi
- idealno za označevanje vrtnih poti in hodnikov, varnostne oznake na predmetih, kot je vrtno pohištvo, označevanje robov cvetličnih gred, označevanje varnostnih elementov na ograjah

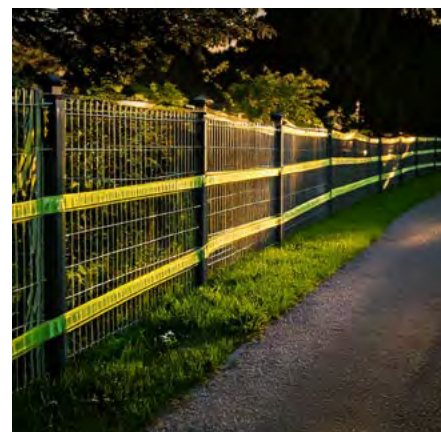

Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	Odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
<b>F6070</b>	8592920041055	mešanica barv	25 mm	2 m	se ne uporablja	da	-25-90 °C	guma

# Trak za popravilo mrež proti žuželkam

- hitra in učinkovita rešitev za popravilo razpok na okenskih mrežah
- zasnovan tako, da omogoča zadostno kroženje zraka
- zagotavlja trdno oporo raztrganim materialom
- zanesljiv oprijem na poškodovano površino v daljšem časovnem obdobju
- primeren za popravilo vseh vrst mrež proti komarjem, raztrganin v mrežah na vrtnih uricah in pergolah, piščančjih kokošnjakih ter mrež proti mrčesu na oknih, balkonih in vratih

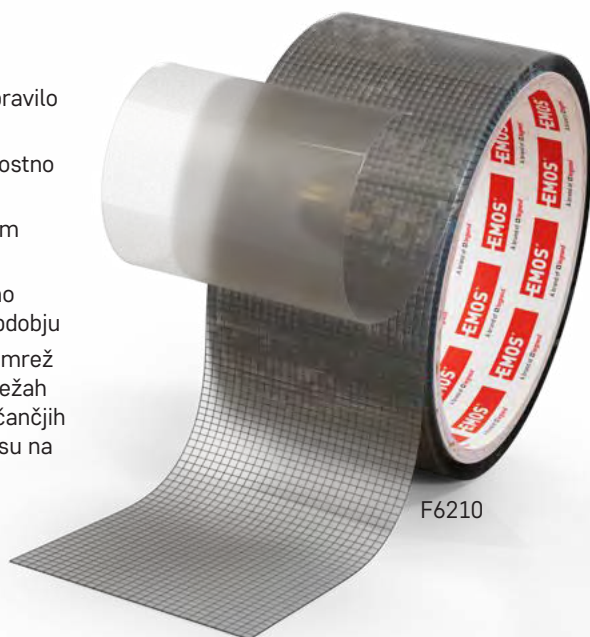

Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
F6210	8592920147207	prozoren	50 mm	2 m	se ne uporablja	da	5-80 °C	hot melt

# Trak za lepljenje


- primeren za nujna popravila in namestitve v zaprtih prostorih in na prostem
- enostavno trganje z roko brez uporabe škarij
- odporen na vlago, sonce in temperaturne spremembe
- prilagodljiv za uporabo na različnih površinah, vključno s cevmi, izolacijo, ponjavami in šotori
- idealen za hitra popravila vrtnega pohištva, pritrjevanje vrtnih cevi, popravilo ponjav in šotorov, popravilo vrtnega orodja, popravilo poškodovanih delov ograj ali vrat



Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	Odpornost na UV žarke	Temperaturno območje vgradnje	Lepilni material
F6030	8592920036082	srebrna	48 mm	10 m	se ne uporablja	da	5-80 °C	sintetična guma
F6302	8592920147160	prozoren	48 mm	10 m	se ne uporablja	brez	5-80 °C	hot melt

# Vulkanizacijski trakovi


- zagotavljajo vodotesen spoj, idealni za popravilo cevi, cevovodov
- zagotavljajo visoko električno izolacijo
- trakovi se sami skrčijo in popolnoma ovijejo pokrito območje popravila
- primerni za popravilo električnih kablov, tlačnih cevi, cevi in drugih površin z razpokami
- na voljo je tudi silikonska različica za ekstremne razmere

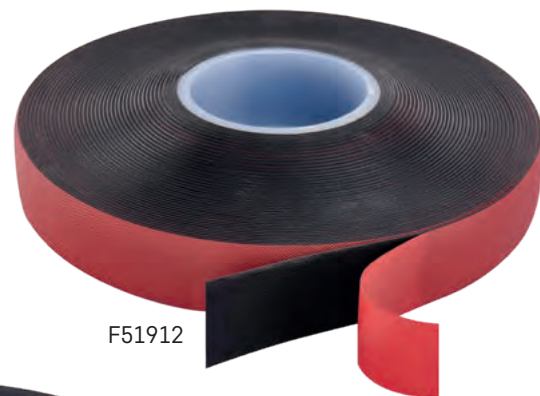

F51912



F52503

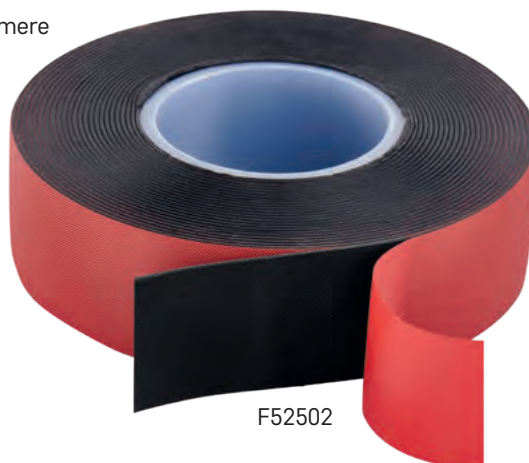

F52502

Splošna številka	EAN	Barva traku	Širina traku	Dolžina traku	Vodotesen spoj	Odpornost na UV žarke	Električna trdnost	Temperaturno območje vgradnje
F51912	8595025361554	črna	19 mm	10 m	da	se ne uporablja	14 kv/mm	5–95 °C
F52502	8595025361561	črna	25 mm	5 m	da	se ne uporablja	14 kv/mm	5–95 °C
F52503	8592920033753	črna	25 mm	3 m	da	da	8 kv/mm	–60–260 °C









RAZSVETLJAVA



PRVA POMOČ  
NA VRTU

AVTOMATIZACIJA IN VARNOST



NAPAJANJE IN PRIKLJUČITEV



**EMOS SI D.O.O.**  
RIMSKA CESTA 92  
3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI  
e-mail: narocila@emos-si.si  
telefon: 08 20 51 720

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

**Making Life Easy**